


# MD6PS-X 115V400Hz 相序/缺相保护器 产品规格书

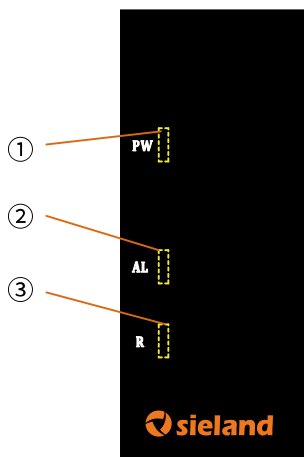

- ① PW: 绿色LED, 电源指示
- ② AL :黄色LED, 故障指示
- ③ R :黄色LED, 继电器状态指示

## 产品特性:


- 监控自身电源
- 功能: 相序、缺相监控
- 线电压: 80-250V AC, 400Hz
- 2组触点 c/o

## 技术数据:

工作电压:	80-250V AC (线电压)
工作频率:	400 Hz
继电器输出:	2组 c/o 转换触点
重复精度:	±0.5%
温度漂移误差:	±0.05%/°C
电压漂移误差:	±1%/V
最大开关电流:	8A/250VAC
电气寿命:	10 <sup>5</sup> 次开关周期
机械寿命:	10 <sup>7</sup> 次开关周期
保护等级:	IP50/IP20
工作温度:	-40°C...60°C
贮存温度:	-40°C...85°C
外形尺寸:	长宽高: 100*22.5*92mm
安装方式:	35mm DIN标准导轨
产品标准:	IEC60255-1、GB14048.5

线电压: 80-250V AC, 400 Hz

— : 8A 250V AC

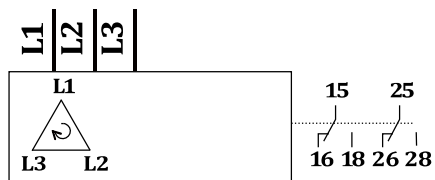

### 相序/缺相监控功能图

